

Входные дроссели, 3х400В

Заказной код	Типовой код	Входной ток ПЧ, А	Мощность ПЧ, кВт	Номинальный ток фильтра, А	Масса, кг	Падение напряжения, %	Диапазон рабоч. температуры, С	Номинальная частота, Гц	Индуктивность, мГн	IP	Максимальные потери, Вт	Рабочая температура поверхности до, °С
PBC02002	ACI-C-05P5-T4	4,3	0,75	5,5	3,2	1,31%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	2,18±10%	IP00	30	100 °C
		5,5	1,5			1,31%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	2,18±10%	IP00	60	100 °C
PBC02003	ACI-C-0009-T4	8,1	2,2	9	3,2	1,82%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	1,85±10%	IP00	88	100 °C
PBC02005	ACI-C-0018-T4	13,3	4	18	5,2	1,13%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	1,0±10%	IP00	160	100 °C
		17,2	5,5			1,13%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	1,0±10%	IP00	220	100 °C
PBC02006	ACI-C-0024-T4	22,2	7,5	24	5,6	0,78%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,52±10%	IP00	300	100 °C
PBC02007	ACI-C-0034-T4	32,2	11	34	5,6	0,85%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,4±10%	IP00	440	100 °C
PBC02009	ACI-C-0050-T4	40,7	15	50	8	0,82%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,26±10%	IP00	600	100 °C
PBC02009	ACI-C-0050-T4	47,6	18	50	8	0,82%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,26±10%	IP00	720	100 °C
PBC02010	ACI-C-0060-T4	55,7	22	60	10	0,90%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,24±10%	IP00	880	100 °C
PBC02011	ACI-C-0075-T4	69,6	30	75	10,2	1,11%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,235±10%	IP00	1200	100 °C
PBC02012	ACI-C-0091-T4	87	37	91	13,4	0,97%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,17±10%	IP00	1480	100 °C
PBC02013	ACI-0112-T4	104,4	45	112	19,2	0,77%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,11±10%	IP00	1800	100 °C
PBC02012	ACI-C-0091-T4	90,8	45 (build Reactor)	91	13,4	0,97%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,17±10%	IP00	1800	100 °C
PBC02014	ACI-0150-T4	126,3	55	150	22,8	0,77%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,082±10%	IP00	2200	100 °C
PBC02013	ACI-0112-T4	109,8	55 (build Reactor)	112	19,2	0,77%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,11±10%	IP00	2200	100 °C
PBC02015	ACI-0200-T4	172,2	75	200	25,8	0,88%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,07±10%	IP00	3000	100 °C
PBC02014	ACI-0150-T4	149,7	75 (build Reactor)	150	22,8	0,77%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,082±10%	IP00	3000	100 °C
PBC02016	ACI-0224-T4	206,6	90	224	29	0,79%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,056±10%	IP00	3600	100 °C
PBC02015	ACI-0200-T4	179,7	90 (build Reactor)	200	25,8	0,88%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,07±10%	IP00	3600	100 °C
PBC02017	ACI-0280-T4	241,1	110	280	31,2	0,82%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0466±10%	IP00	4400	100 °C
PBC02016	ACI-0224-T4	209,6	110 (build Reactor)	224	29	0,79%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,056±10%	IP00	4400	100 °C
PBC02017	ACI-0280-T4	249,6	132	280	31,2	0,82%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0466±10%	IP00	5280	100 °C
PBC02018	ACI-0315-T4	309,4	160	315	34	0,77%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0388±10%	IP00	6400	100 °C
PBC02019	ACI-0400-T4	339,4	185	400	35,2	0,92%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0368±10%	IP00	7400	100 °C
		379,3	200			0,92%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0368±10%	IP00	8000	100 °C
PBC02020	ACI-0450-T4	414,3	220	450	38,6	0,94%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0333±10%	IP00	8800	100 °C
PBC02021	ACI-0560-T4	469,2	250	560	46,2	0,93%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0264±10%	IP00	10000	100 °C
		509,1	280			0,93%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0264±10%	IP00	11200	100 °C
PBC02022	ACI-0630-T4	598,9	315	630	51	0,92%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0233±10%	IP00	12600	100 °C
PBC02023	ACI-0720-T4	668,8	355	720	55,4	0,83%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0184±10%	IP00	14200	100 °C
PBC02024	ACI-1000-T4	748,7	400	1000	73,6	0,92%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0147±10%	IP00	16000	100 °C
		798,6	450			0,92%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0147±10%	IP00	18000	100 °C
		858,5	500			0,92%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0147±10%	IP00	20000	100 °C
PBC02025	ACI-1250-T4	988,2	560	1250	85	0,91%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0116±10%	IP00	22400	100 °C
		1197,9	630			0,91%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0116±10%	IP00	25200	100 °C
PBC02026	ACI-1400-T4	1337,6	710	1400	93	0,91%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0104±10%	IP00	28400	100 °C
PBC02027	ACI-1500-T4	1497,3	800	1500		0,88%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0093±10%	IP00	32000	100 °C
PBC02028	ACI-1700-T4	1617,1	900	1700	130	0,88%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0082±10%	IP00	36000	100 °C
PBC02029	ACI-1900-T4	1716,9	1000	1900		0,88%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0074±10%	IP00	40000	100 °C
PBC02030	ACI-2100-T4	1976,5	1120	2100	150	0,87%	(- 20°C) до (+ 50°C)	50/60	0,0066±10%	IP00	44800	100 °C

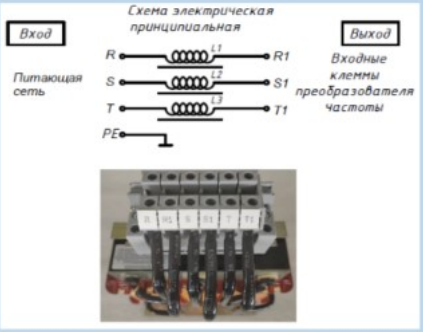

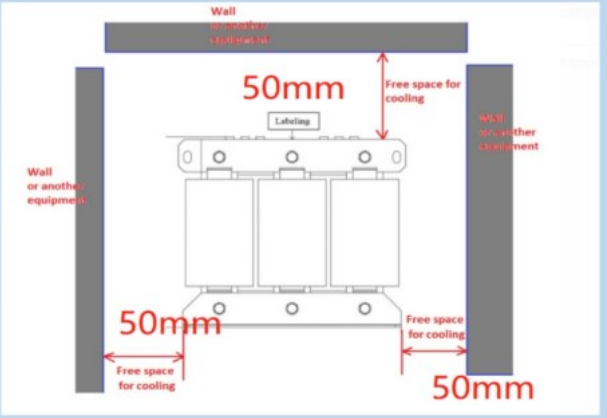

Поверхность может нагреться до 100 °C