ЭМС фильтры, 3х400В

Заказной код	Типовой код	Входной ток ПЧ, А	Мощность ПЧ, кВт	Номинальный ток фильтра, А	Масса, кг	Падение напряжения, %	Диапазон рабоч. температуры, С	Номинальная частота, Гц	IP	Максимальные потери, Вт	Рабочая температура поверхности, °С
PBC00301	RFI-C2-T4-005	4,3	0,75	5	1,6	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	0,75	40-85 °C
PBC00302	RFI-C2-T4-010	5,5	1,5	10	1,6	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	1,5	40-85 °C
		8,1	2,2		1,6	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	2,2	40-85 °C
PBC00303	RFI-C2-T4-016	13,3	4	16	2,5	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	4	40-85 °C
PBC00304	RFI-C2-T4-025	17,2	5,5	25	3,4	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	5,5	40-85 °C
		22,2	7,5		3,4	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	7,5	40-85 °C
PBC00305	RFI-C2-T4-035	32,2	11	35	3,7	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	11	40-85 °C
PBC00306	RFI-C2-T4-050	40,7	15	50	3,5	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	15	40-85 °C
		47,6	18		3,5	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	18	40-85 °C
PBC00307	RFI-C2-T4-065	55,7	22	65	3,8	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	22	40-85 °C
PBC00308	RFI-C2-T4-080	69,6	30	80	10,9	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	30	40-85 °C
PBC00309	RFI-C2-T4-100	87	37	100	9,33	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	37	40-85 °C
PBC00310	RFI-C2-T4-130	104,4	45	130	10	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	45	40-85 °C
PBC00309	RFI-C2-T4-100	90,8	45 (build Reactor)	100	9,33	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	45	40-85 °C
PBC00310	RFI-C2-T4-130	126,3	55	130	10	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	55	40-85 °C
PBC00310	RFI-C2-T4-130	109,8	55 (build Reactor)	130	10	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	55	40-85 °C
PBC00312	RFI-C2-T4-200	172,2	75	200	10,2	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	75	40-85 °C
PBC00311	RFI-C2-T4-160	149,7	75 (build Reactor)	160	10	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	75	40-85 °C
PBC00314	RFI-C2-T4-300	206,6	90	300	27	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	90	40-85 °C
PBC00312	RFI-C2-T4-200	179,7	90 (build Reactor)	200	10,2	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	90	40-85 °C
PBC00314	RFI-C2-T4-300	241,1	110	300	27	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	110	40-85 °C
		209,6	110 (build Reactor)	300	27	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	110	40-85 °C
		249,6	132	300	27	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	132	40-85 °C
PBC00315	RFI-C2-T4-400	309,4	160	400	28	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	160	40-85 °C
		339,4	185	400	28	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	185	40-85 °C
		379,3	200	400	28	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	200	40-85 °C
PBC00316	RFI-C2-T4-600	414,3	220	600	29,4	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	220	40-85 °C
		469,2	250	600	29,4	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	250	40-85 °C
		509,1	280	600	29,4	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	280	40-85 °C
		598,9	315	600	29,4	0,01%	(- 25°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	315	40-85 °C
PBC00317	RFI-C2-T4-700	668,8	350	700	29	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	350	40-85 °C
PBC00318	RFI-C2-T4-800	748,7	400	800	29	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	400	40-85 °C
PBC00319	RFI-C2-T4-1000	798,6	450	1000	39,4	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	450	40-85 °C
		858,5	500	1000	39,4	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	500	40-85 °C
		988,2	560	1000	39,4	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	560	40-85 °C
PBC00321	RFI-C2-T4-1200	1197,9	630	1200	42	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	630	40-85 °C
PBC00320	RFI-C2-T4-1600	1337,6	710	1600	50	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	710	40-85 °C
		1497,3	800	1600	50	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	800	40-85 °C
PBC00322	RFI-C2-T4-2000	1617,1	900	2000	45	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	900	40-85 °C
		1716,9	1000	2000	45	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	1000	40-85 °C
		1976,5	1120	2000	45	0,01%	(- 40°C) до (+ 85°C)	50/60	IP00	1120	40-85 °C

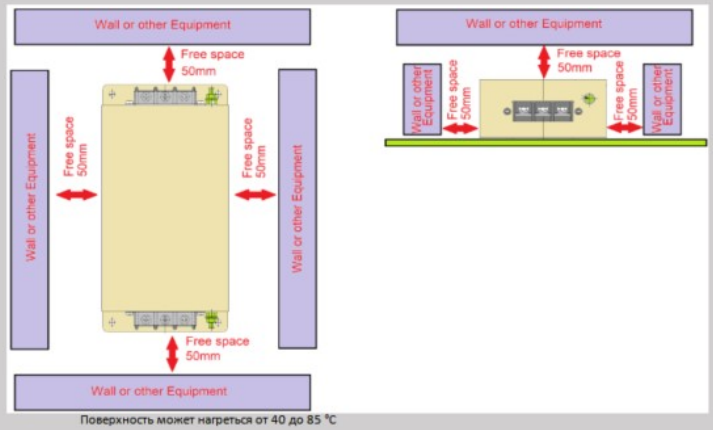

Поверхность может нагреться от 40 до 85 °C

Схема электрическая принципиальная

